SEIF

Chemical and Pharmaceutical

OFFICINE DI RICERCA E PRODUZIONE

MOBILIFICI

STAM 773 REV. 2 — FAM. 40 - 4040

produzione mobili, arredamenti, cucine ed esposizioni

ECO FRIENDLY

9001 QUALITY

TRATTAMENTO CHIAVI IN MANO

servizio clienti tel. 0854452898 - www.seifsrl.it

L'efficienza e la sicurezza

della tua attività in primo piano

Per mantenere la tua attività sicura all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici.
Su **WWW.SEIFSRL.IT** trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.

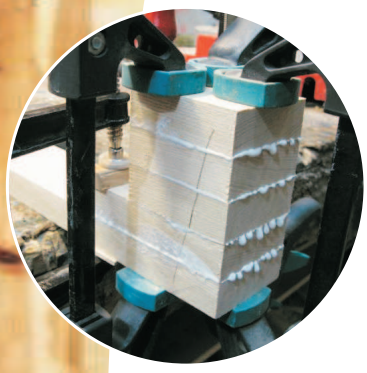

Adesivi

TL 007 SLIKE 1
Colla acetovinilica pura

Per legno e carta senza cariche. Permette l'ottenimento di giunti tenaci e resistenti anche ad alte temperature. Privo di polveri aggiunte è dotata di ottima rapidità di presa su legno e i suoi derivati. Per le sue caratteristiche rientra nella classe D 2 anche se dotata di buona resistenza alla tenuta anche in presenza di umidità. Utilizzabile sulle apparecchiature veloci dei moderni impianti produttivi. Idonea per l'uso sia a freddo che in pressa a caldo.

TL 009 MASTICE
Adesivo cloroprenico

Universale. Ottima rapidità di presa. Conferisce prese tenaci e resistenti all'umidità. Completa la sua azione adesiva in tempi brevi. Le speciali resine lo rendono particolarmente indicato per l'incollaggio di laminati plastici, compensato, truciolare, supporti fibrosi, lamiere e calcestruzzo. Consente di incollare tra di loro materiali diversi. La miscela speciale di solventi consente di avere un prodotto a ridotto impatto sulla salute degli operatori.

TL 021 SLIKE D4
Adesivo vinilico water resistant

Resistente all'acqua. Permette di avere un'elevata resistenza all'acqua secondo la classe D3 della norma EN 204, con la possibilità di estendere la resistenza alla classe di durabilità D4 per mezzo del catalizzatore in dotazione. Caratterizzata da un ottimo potere collante, è idonea per applicazioni su legni duri, massicci ed esotici con elevata percentuale di sfibramento/asportazione del legno. Gli incollaggi che si ottengono presentano sempre una resistenza superiore alle sollecitazioni di carichi statici, dimostrati da rotture del supporto stesso con asportazione del legno .

Impregnanti

TL 001 WOOD
Impregnante trasparente legno solvente

Preserva il legno nel tempo. Penetra nelle microporosità del legno impedendo l'assorbimento di umidità. Prodotto resistente all'azione dei raggi U.V. della luce solare. Grazie alla presenza di resine alchidiche protegge il legno dall'aggressione degli agenti atmosferici e dall'umidità. Contiene speciali additivi a base di iodoesteri dell'acido carbammico che preservano il legno dalla contaminazione da funghi, batteri e tarli.

TL 008 H2O
Impregnante all'acqua trasparente

Esente da solventi di origine petrolifera, è sicuro per gli operatori. Forma una pellicola resistente all'aggressione degli agenti atmosferici e dei raggi U.V. Nutre e protegge il legno dai danni causati da funghi e muffe. L'ottima elasticità permette al prodotto di seguire nel tempo i naturali assestamenti del legno evitando in tal modo sfogliamenti e formazione di fenditure. Ottimo per manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature, cottages, staccionate).

PASTA COLORANTE
TL 015 BLACK
TL 016 YELLOW
TL 017 RED
TL 018 GREEN

A base di solventi compatibili con i componenti degli impregnanti. Contiene pigmenti inorganici che donano al prodotto stabilità nel tempo e notevole resistenza nei confronti dello sbiadimento causato dai raggi U.V. Permette di ottenere soluzioni omogenee.

Detergenti

DT 002 CRISLOW
Detergente per vetri antistatico

Pulisce e rende brillanti le superfici lucide. Detergente lucidante concentrato che combina una specifica azione antistatica a quella detergente. Contiene speciali tensioattivi non ionici che garantiscono una pulizia rapida con asciugatura veloce senza lasciare aloni o macchie d'acqua. Resistente ai graffi, può essere usato su qualsiasi superficie lasciando un gradevole profumo di lavanda. per la pulizia di vetri, specchi, maioliche, ceramiche, laminati, plastica, pelle, similpelle, alluminio.

TL 013 RESINEX
Detergente liquido per resine

Alcalino, scioglie resine e cere. Aggredisce e decompone le resine rilasciate dal legno in modo rapido e completo. Prodotto concentrato a base di una miscela bilanciata di acidi eterocarbossilici e sali fosfatici. La presenza di potassio idrossido inoltre conferisce un ottimo potere disgregante nei confronti delle sostanze di origine vegetali. Specifico per la rimozione degli accumuli di resina che si formano sulle lame e sugli attrezzi da taglio usati per la lavorazione del legno.

SP 015 SCHIUMA LEGNO
Detergente lucidante per legno

A lunga durata. Deterge, lucida e respinge la polvere e lo sporco, mantenendo a lungo le superfici brillanti. elimina unto, impronte digitali e polvere.Forma una barriera antipolvere e antistatica. Forma un film protettivo di lunga durata in grado di resistere a graffi, segni e macchie d'acqua. Non lascia residui e aloni.

Scivolanti e lubrificanti

LB 008 IDROIL 46/68
Lubrificante idraulico

Olio multigrado ad elevato H.I.V. (indice di viscosità) che consente l'uso per macchine che operano con viscosità cinematica compresa tra il 46 e 68 cst.Contiene additivi antiusura, antiossidante, antiruggine, antischiuma che ne garantisce una durata superiore. Garantisce facili partenze degli impianti idraulici anche a freddo. Previene la formazione della ruggine. Riduce la perdita delle guarnizioni con conseguente minor consumo d'olio.

TM 07A ANTIADES LEGNO
Olio antiaderente piani lavorazione legno

Per piani di lavoro di falegnamerie e mobilifici. Dona scorrevolezza e facilita le operazioni durante le fasi di lavorazione. La specifica combinazione di idrocarburi alifatici ed aromatici con olio minerale paraffinico conferisce un'ottima scorrevolezza a tutti i pezzi lavorati nonchè sui piani di lavoro. Esente da siliconi, non causa violature o inaderenza delle vernici; dotato di notevole potere dewatering; protegge dall'umidità. Non ostacola una successiva fase di verniciatura. Non causa formazione di macchie sul legno.

SP 010 WHITE GREASE SP
Grasso bianco spray di Farmacopea

Adatto anche per il settore alimentare. Garantisce una buona lubrificazione formando uno strato adesivo non dilavabile. Contiene grasso di vaselina puro. Crea un film idrorepellente ed antipolvere. Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'azono.

SP 024 TEFLON SP
Lubrificante secco al teflon

Antiadesivo di lunga durata. Lubrificante secco in confezione spray, contenente polimeri fluorurati (politetrafluoroetilene) per metalli e legno. A bassissimo coefficiente di attrito facilita lo scorrimento dei materiali a contatto senza lasciare veli untuosi. Non contiene oli o grassi. Non unge le superfici. Impartisce una lubrificazione di lunga durata e resistente alla umidità e agli agenti atmosferici. Forma un velo scivolante asciutto antigrippante. **E' indicato per la lubrificazione di piccoli particolari come cassetti, giunti, serramenti, gettoniere.**

SP 007 ADESIL
Antiadesivo al polixiloxane

Lubrificante protettivo - scivolante. Forma uno strato lubrificante pulito, protettivo e sdrucciolevole sulle superfici di metallo, di legno e di plastica. Riduce l'attrito e dona scorrevolezza. Antiadesivo, antiaggrappante ed antistatico. Non contiene sostanze dannose per l'ozono.

LB 014 CENTRIP OIL 85/140
Lubrificante cambi e diff. 85W140

Centripeto, antigrippante. Lubrificante ad elevato potere adesivante di medio/alta viscosità indicato per riduttori funzionanti a media velocità. Garantisce una rapida distribuzione dell'olio su tutta la sequenza di ingranaggi. Conferisce un'eccellente lubrificazione a cambi, riduttori e ingranaggi in genere anche con partenza a freddo. Protegge dal pericolo di grippaggio e dalla ruggine. Lubrificante multigrado con viscosità base ISO 320. Basso punto di scorrimento e altissimo indice di viscosità, per operare anche con forti sbalzi termici.

Restauro mobili

DT 21D GEL SVER
Gel alcalino per restauro mobili

Ripulisce il legno dai vecchi trattamenti. Rimuove vecchie vernici, cementiti, tempere all'acqua (temperoni), patine di olio paglierino da mobili, serramenti e manufatti in legno, ripristinando le caratteristiche del materiale originale per il successivo restauro. Prodotto completamente inodore e non infiammabile. La struttura gelatinosa consente applicazioni locali e su superfici verticali.

TL 023 DEVIL INO
Liquido preservante inodore

Compatibile con impregnanti e flating. Elimina i fastidiosi parassiti del legno. Grazie alla presenza di specifici ed efficaci principi attivi a base di permetrina e piperonil butossido veicolati in speciali e selezionati solventi ad elevato potere penetrante. E' attivo sia sulle forme adulte che sulle uova. Compatibile con gli impregnanti ed i flating a base solvente.

TL 019 ANTITARL 1
Liquido preservante

Compatibile con impregnanti e flating. Prodotto a base solvente che elimina i fastidiosi e dannosi parassiti del legno. Attivo sia sulle forme adulte che sulle uova grazie alla presenza di specifici ed efficaci principi attivi a base di permetrina e piperonil butossido. Penetra a fondo nel legno raggiungendo anche le zone più nascoste dove si annidano le uova. Può essere impiegato anche insieme a impregnanti e flating a base solvente.

Manutenzione

VR 36A NO GLUE
Antiadesivante per colla

Per saldature a filo continuo e ad elettrodo. Facilita il distacco della colla dalle superfici di lavoro. Impedisce un tenace ancoraggio della colla sulle superfici, ostacola la formazione del film di colla tra il pieno ed il bordo. Sovraverniciabile.

VR 53A STAK PRESSE
Disgregante piani di presse

In gel ad azione rapida. Agisce rapidamente senza intaccare le superfici in ferro o alluminio. Aggredisce i polimeri adesivanti grazie al forte potere solvente dei suoi componenti base diclorometano e idrocarburi aromatici. Non è infiammabile. Utilizzabile anche su superfici disposte verticalmente grazie al suo potere aggrappante.

VR 36B NO PRESS
Antiadesivante piani di presse

Iper piani di lavoro di falegnamerie e mobilifici. Impedisce l'adesione del pezzo alla stampa, facilitandone l'estrazione. Non macchia e non unge. Evita l'incisione dei fogli impiallacciati durante l'asportazione dei residui di colla. Mantiene la pressa pulita e ne facilita la pulizia. Protegge i fogli teflonati usati nei prefabbricati.

Pavimenti e superfici

DT 135 DETER F4
Deter forte macchine lavapavimenti

Specifico per pavimentazioni industriali. Formulazione bilanciata per l'impiego in macchine lavasciuga. Svolge un' energica azione contro ogni tipo di sporco. Ottimo per la rimozione di residui di olio, unto, grasso, morchie anche consistenti e strutturati. Speciale miscela di tensioattivi a base di acidi eterocarbossilici, che svolgono una energica aggressione sull'unto, solubilizzandolo e impedendone successivamente la sua rideposizione.

DT 010 DETERSURE
Deter sgrassante M.U.

Sgrassa tutte le superfici di officine meccaniche e carpenterie. Dotato di ottimo potere bagnante e pulente. Si miscela perfettamente in acqua, non corrosivo facilita il risciacquo e non lacia depositi residuali di natura salina. Usato per pavimenti, pareti, scaffalature, mobili, scrivanie, superfici plastiche, carcasse di macchine utensili.

DT 083 VIOLET
Detergente neutro universale

Gel concentrato per tutte le superfici. Formula innovativa specificamente studiata per essere compatibile con tutti i materiali non intaccabili dall'acqua. Usato per la pulizia di vetri, specchi, legno, plastica, pavimenti, ceramiche, marmo. Poche gocce di prodotto consentono una pulizia rapida e profonda di tutte le superfici anche quelle più delicate. Asciuga rapidamente lasciando un profumo floreale persistente

Igiene del personale

TM 058 INDOOR PLUS
Solvene inodore

A lenta evaporazione ad ampio spettro d'azione. Caratterizzato dalla assenza di odore, evapora lentamente esplicando nel contempo una temporanea azione protettiva sulle superfici trattate. Rimuove oli, inchiostri e colla grazie alla spiccata proprietà solvente degli idrocarburi isoparaffinici. Possiede elevato valore di TLV pari a 400 ppm. Assolutamente non corrosivo, efficace nella pulizia dei pannelli di legno da residui di colla. Risulta particolarmente adatto anche per sgrassare leghe leggere, alluminio, zinco, rame, ottoni e parti cromate. **Ottimo per la pulizia dei pannelli in laminato.**

DT 129 SANIDRY
Sanificante mani senza risciacquo

Sanifica ed asciuga senza richiedere risciacquo. Efficace ed immediata sanificazione delle mani. Svolge la sua azione grazie alla combinazione sinergica dell'alcool isopropilico e del triclosan altamente tollerati dalla pelle. Conferisce alle mani una immediata sensazione di freschezza. Garantisce una adeguata sanificazione tale da soddisfare pienamente la richiesta del settore alimentare. Assolutamente sicuro per l'operatore. Non lascia residui e non contiene sostanze profumanti. Evita la possibilità di contaminazione crociata tra le mani e gli alimenti.

DT 026 SUPER HAND
Lavamani autoaddensante

Concentrato per uso quotidiano. Sapone liquido concentrato con pregiate sostanze naturali che rispetta l'equilibrio epidermico e non altera il normale pH fisiologico. Contiene principi attivi ad efficace azione sgrassante che contemporaneamente conferiscono alla pelle un effetto setoso e morbido. Facilmente risciacquabile, lascia un gradevole profumo di agrumi sulla pelle.

Servizi igienici

DT 033 ECO GENIC
Disincrostante per servizi igienici

Detartarizzante, decalcificante per superfici smaltate. Dotato di un ottimo potere aggrappante, lava, disgrega tutti i tipi di incrostazione. Aderisce alle pareti eliminando ogni minima traccia di calcare, ruggine o residuo di urina. Utilizzato puro è in grado di eliminare completamente le sostanze organiche che fanno da supporto per lo sviluppo dei microrganismi, prevenendo quindi la proliferazione batterica.

DT 034 CRASH
Disgorgante per tubature

Libera wc, lavelli e scarichi dalle otturazioni. Aggredisce sostanze organiche, capelli, carta, filacce, assorbenti, saponi, residui alimentari e grassi, decomponendoli e trasformandoli in particelle solubili in acqua. L'elevata densità gli permette di scendere attraverso lo scarico otturato e di raggiungere l'intasamento, quindi la sua reazione esotermica solubilizza i residui e libera la tubazione. Il suo utilizzo migliora lo scorrimento dell'intera rete e risolve il problema degli scarichi lenti evitando l'intervento di idraulico e muratore.

TA 46 ENZIMI
Enzimi microincapsulati

Evita l'intasamento degli scarichi. Preparato a base di enzimi (proteasi e lipasi) selezionati microincapsulati in una pellicola di cellulosa in grado di rimuovere residui di sostanze organiche coagulate o essiccate che si accumulano nei pozzetti o nei condotti di scarico. Particolarmente indicato per l'applicazione in acque ricche di contaminanti organici. A contatto con l'acqua gli enzimi si attivano aggredendo i residui presenti, impedendo la formazione di depositi duri e consistenti ed accellerando i fenomeni biodegradativi naturali.

Attrezzature

ATR 461	**AIUTO**	**Cassetta di primo soccorso**
DPI 014Z	**OMBRA**	**Occhiali protettivi policarbonato**
ATR 454	**FORMULA 2**	**Carta goffrata**
ATR 077	**PRONTO**	**Portacarta a muro per rotoli**
ATR 265	**VANTO**	**Dosa sapone 1**
ATR 383	**SAK 110N**	**Sacchi pe neri 70x110**
ATR 578	**RAT BOX TOTAL**	**Stazione monitoraggio topi total HACCP**